REALMAQ
AGROPECUÁRIA

Durabilidade para sua fazenda, qualidade para seu gado.

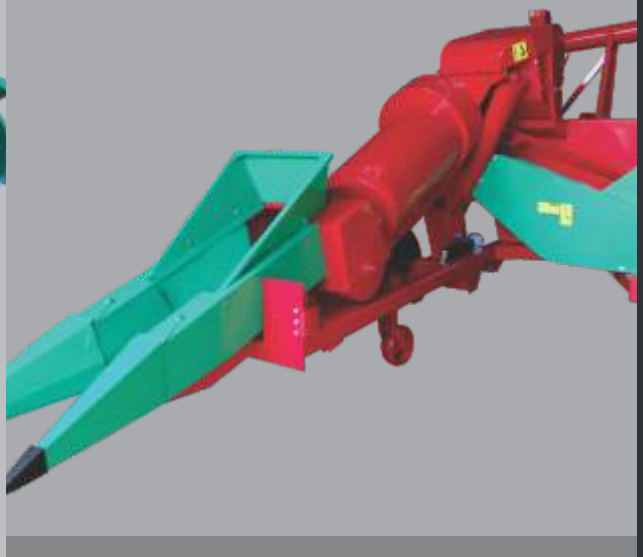

EQUIPAMENTO FINANCIADO BNDES

www.realmaq.com

100% BRASILEIRA

Novo

MULTIMIX

Auto carregável

REALMAQ AGROPECUÁRIA

Disponível nos modelos:
2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0

é muita tecnologia!

CARREGA

MISTURA

DESCARREGA

MULTIMIX
Auto carregável

O Multimix permite que apenas 1 operador carregue a silagem, dose os componentes, misture e descarregue nos cochos. O equipamento alia tecnologia de ponta com a resistência dos vagões Realmaq.

5m

O desensilador traseiro, remove o alimento com precisão para não prejudicar o silo. Possui um controle de velocidade de descida e opera em altura máxima de 5m.

Opção com e sem Desensilador

Rebaixamento do chassi ao comando do operador para ficar em posição de carga.

Interior em aço Inox de fábrica, garante uma alta durabilidade do Equipamento.



Sistema de mistura possui 3 roscas com facas para garantir uma mistura precisa usando qualquer tipo de alimento fibroso.

Balança Eletrônica programável para dosagem ideal conforme receita e de fácil manuseio pelo operador.

Esteira de descarga acionada por motor hidráulico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Multimix	2.5	2.5 auto carregável	4.0	4.0 auto carregável	6.0	6.0 auto carregável	8.0	8.0 auto carregável
Capacidade $(M)^3$	2,5	2,5	4	4	6	6	8	8
Comprimento Total (mm)	4000	4700	4300	5200	5000	6000	5600	6600
Largura Total (mm)	1900	1900	2000	2000	2450	2450	2450	2450
Altura Total (mm)	1800	1800	2100	2200	2300	2300	2300	2300
Altura máxima de corte da fresa (mm)	___	3000	___	3500	___	5000	___	5000
Altura da descarga com regulagem (mm)	500/700	500/700	500/700	500/700	400/600/800	400/600/800	400/600/800	400/600/800
Pneus	750x16	750x16	750x16	750x16	400x60x15,5	400x60x15,5	400x60x15,5	400x60x15,5
Peso aproximado (Kg)	1100	1700	2000	3000	2900	4600	3800	5450
Potência do Trator TDP (HP)	45	45	50	50	65	65	75	75

VAGÕES
Misturadores

Para pequenos e grandes produtores

REALMIX
12000

VAGÕES
Misturadores

Disponível em 5 modelos

REALMIX 2000

REALMIX 4000

BALANÇA OPCIONAL

REALMIX 6000

REALMIX 8000

VAGÕES Misturadores

Características

Equipamento construído para proporcionar durabilidade e resistência ao conjunto, com baixo custo e versatilidade.

Excelente na mistura de qualquer espécie de alimento animal (silagem de milho, cana, sorgo, capim, etc.), farelos, concentrados, sais ou outro tipo de matéria orgânica. Grande capacidade e agilidade na mistura.

PROCESSO DE MISTURA

Não existe quantidade mínima para se obter uma mistura homogênea.

Quando utilizamos diferentes tipos de ingredientes, a mistura completa desses alimentos assegura que o animal coma o alimento correto e balanceado.

Um pH estável também é mantido no rúmen, reduzindo o risco de problemas digestivos.

VANTAGENS

*Mistura rápida gerando economia no combustível e manutenção dos tratores.
*O processo de mistura não para mesmo após o início da distribuição nos cochos.
*Comporta de descarga mecânica.
*Processa a homogeneização da mistura dos componentes.
*Ótima relação custo/benefício.
*Possui sistema de mistura de tombamento que proporciona uma mistura rápida e homogênea.
*A descarga é feita pela lateral esquerda por meio de rosca sem fim.

ABERTURA DA DESCARGA OPCIONAL

MANUAL OU HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	2000	4000	6000	8000	12000
Capacidade da Máquina (Kg)	800	2.000	2.800	3.500	6.000
Tempo de mistura (minutos)	3 a 5	3 a 5	3 a 5	3 a 5	5
Tempo de descarga (minutos)	3 a 6	3 a 6	4 a 8	4 a 8	3
Largura total	2,20 m	2,10	2,40	2,60	2,60/2,90
Altura total	2,00 m	2,10	2,50	2,60	2,90
Comp. S/C barra de engate (m)	2/3	3,70/4,80	3,90/5	4,80/5,90	5,70/6,70
Peso aproximado da máquina	1.000	1.200	2.300	2.600	4.500
Pneus	750x16	750x16	750x16	750x16	400/60 15.5

DESENSILADOR REALMIX

PRÁTICO E VERSÁTIL PARA CONFINAMENTO E GADO LEITEIRO.

REALMIX
DESENSILADOR
1500

O Desensilador Realmix oferece praticidade e agilidade na retirada do silo, mistura com ração animal e distribuição no cocho para alimentação de rebanhos em confinamento e gado leiteiro. Pode ser utilizado em silo trincheira e no silo superfície.

Possui três motores hidráulicos independentes para corte, mistura e descarga, que são movidos através de bomba hidráulica, que aumentam a segurança e reduzem a manutenção do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Realmix 1500
Capacidade	1,5m³
Cap. Carga Máxima (Kg)	600
Larg. c/ suplemento (bica descarga) (m)	2,30/2,50
Altura total (m)	1,5
Comprimento	2,10
Peso aproximado da máquina (Kg)	700

VAGÃO ESTACIONÁRIO

MAIOR PRODUÇÃO COM UMA MISTURA HOMOGÊNEA

Os vagões misturadores REALMIX já são conhecidos por proporcionar durabilidade e resistência ao conjunto, com baixo custo e versatilidade.

Agora a REALMAQ lançou o misturador de ração na versão ESTACIONÁRIO, assim o produtor tem a opção de abastecer todo seu rebanho com apenas um vagão misturador, trabalhando em conjunto com vagões forrageiros.

REALMIX ESTACIONÁRIO 8000

REALMIX ESTACIONÁRIO 12000

Motor Elétrico

Motor responsável pela mistura homogênea do alimento.

Central Hidráulica responsável pelo acionamento dos pistões que abrem e fecham a descarga do produto.

Painel de Controle Digital

- Painel digital para balança eletrônica
- Seletor de alarme de peso
- Voltimetro
- Amperímetro
- Horímetro
- Disjuntores de proteção dos motores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	8000	12000
Capacidade da Máquina (Kg)	3.500	5.500
Tempo de mistura (minutos)	3 a 5	4 a 6
Tempo de descarga (minutos)	3 a 5	4 a 6
Largura total	2,60	2,80
Altura total	2,40	2,50
Comprimento	4,80	5,30
Peso aproximado da máquina	2.600	5.000
Motor Elétrico do misturador	15CV	25CV
Motor Elétrico da rosca de transporte	5CV	5CV

Um motor elétrico de 15CV ou de 25CV dependendo do modelo, proporciona potência na mistura de qualquer espécie de alimento animal (silagem de milho, cana, sorgo, capim, etc.), farelos, concentrados, sais ou outro tipo de matéria orgânica, mantendo um pH estável no rúmen, reduzindo o risco de problemas digestivos.

VAGÕES
Forrageiros

Diferentes tamanhos e opções

VFR 10000

OPCIONAL - PRINCIPAIS PEÇAS EM AÇO INOX

VAGÕES
Forrageiros

Diferentes tamanhos e opções

VFR 3000

VFR 5000

VFR 5000 E

ACOPLA AS PRINCIPAIS ENSILADEIRAS DO MERCADO

VFR 8000

C/ SISTEMA TANDEM OPCIONAL

VFR 12000

VAGÕES
Forrageiros

Diferentes tamanhos e opções

Esteiras rolantes

Chapa Galvanizada

BALANÇA TRASEIRA
para facilitar
as manobras em terrenos
ondulados

SISTEMA TANDEM
Macaco de
sustentação Facilita o
engate e desengate

DESCARGA AUTOMÁTICA

Dotado de um mecanismo simples e eficiente, este Vagão Forrageiro movimenta o material homogeneamente através de um conjunto de esteiras rolantes (corrente de arrasto).

Quando acionado para frente, a descarga é feita pela lateral esquerda do vagão, diretamente nos comedouros.

Para a descarga traseira, basta mudar a alavanca de acionamento e automaticamente a descarga será realizada pela traseira, através de uma tampa basculante ou bipartida.

OPCIONAL - DESCARGA POR ESTEIRA

Os vagões Realmaq podem vir com descarga por:
Rosca sem fim - para descarga de capim com fibra curta.
Esteira - Ideal para descarregar capim com fibras longas, o sistema de descarga por esteira evita que o capim enrole na rosca sem fim.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	VFR 5000	VFR 8000	VFR 10000	VFR 12000
Capacidade	5m³	8m³	10m³	12m³
Cap. Carga Máxima (Kg)	2.500	4.000	4.500	5.500
Larg. c/ suplemento (bica descarga) (m)	2,74	2,74	2,74	2,74
Altura total (m)	2,25	2,25	2,26	2,58
Comp. s / c barra de engate (m)	4/5,5	5,18/6,53	5,18/6,53	5,68/7
Altura bica de descarga (m)	0,78	0,78	0,78	0,78
Pneus	750x16	750x16	750x16	750x16
Pressão dos Pneus	55 libras	55 libras	55 libras	55 libras
Rotação TDP	450 a 540 RPM	450 a 540 RPM	450 a 540 RPM	450 a 540 RPM
Cap. Caixa de transmissão	1,5 Lt Óleo SAE 140			

Esterqueiras

Ideal para adubação de parreiral de uva, manga, etc...

Altura máxima 1,60m

ESTERQUEIRA 6000

Desenvolvida sob medida para parreirais de uva, manga e outros.

Com uma altura máxima de 1,60m é ideal para adubar os parreirais sem prejudicar a folhagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	6000
Capacidade	6m³
Cap. Carga Máxima (Kg)	4.000
Larg. c/ suplemento (bica descarga) (m)	2,74
Altura total (m)	1,60
Comp. s / c barra de engate (m)	5,18/6.53
Altura bica de descarga (m)	0,40
Pneus	185R14
Rotação TDP	450 a 540 RPM
Cap. Caixa de transmissão	1,5 Lt Óleo SAE 140

COLHEDORA DE MILHO

Perfeição na Colheita de Milho

Recolhe somente as espigas

COLHEDORA DE MILHO MODELOS

CMR 1G - 1 Linha
CMR 2G - 2 Linhas

CMR 1G - 1 Linha

Permite a colheita de uma linha de milho. Bicos escamoteáveis para limpeza e manutenção. Recolhem somente as espigas eliminando as canas de milho.

CMR 2G - 2 Linhas

Permite a colheita de duas linhas de milho nos espaçamentos de 80 a 90 cm. Bicos escamoteáveis para limpeza e manutenção. Recolhem somente as espigas eliminando as canas de milho.

Sistema Levante Mecânico permite a regulagem de altura para o acoplamento ao trator. Sistema de acoplamento Hidráulico que possibilita a regulagem de altura durante a colheita (25 a 80 cm)

Roda de Apoio com mobilidade para facilitar manobras manuais e acoplamento ao trator.

Cabeçote com sistema de registro e regulagem de entrada de ar para aumentar ou diminuir a ação de aspiração do cabeçote.

Sistema de Acionamento da Bica de descarga por alavanca. Segundo estágio acionado por sistema hidráulico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CMR 1G	CMR 2G
Produção sacas/hora	40 a 50	50 a 70
Altura de corte regulável	25 a 80 cm	
Largura do Bico Coletor	53 cm	80 cm
Potência mínima requerida	65 a 80 cv	75 a 100 cv
Rotação na TDP	540 RPM	
Velocidade de trabalho	5 a 10 km/hora	4 a 7 km/hora
Comprimento total	540 cm	560 cm
Largura total	270 cm	400 cm
Altura total	275 cm	275 cm
Capacidade de carga	730 Litros	
Velocidade de descarga	1 minuto	
Pneus	750x16	

PEÇAS

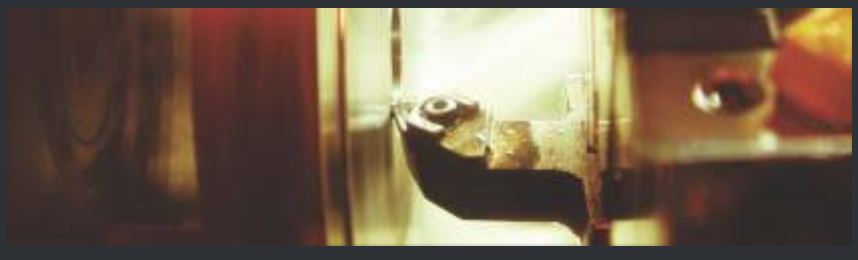

Produzimos todos os tipos de peças de reposição para
Vagões Forrageiros, Desintegradores e Colhedoras de forragens.

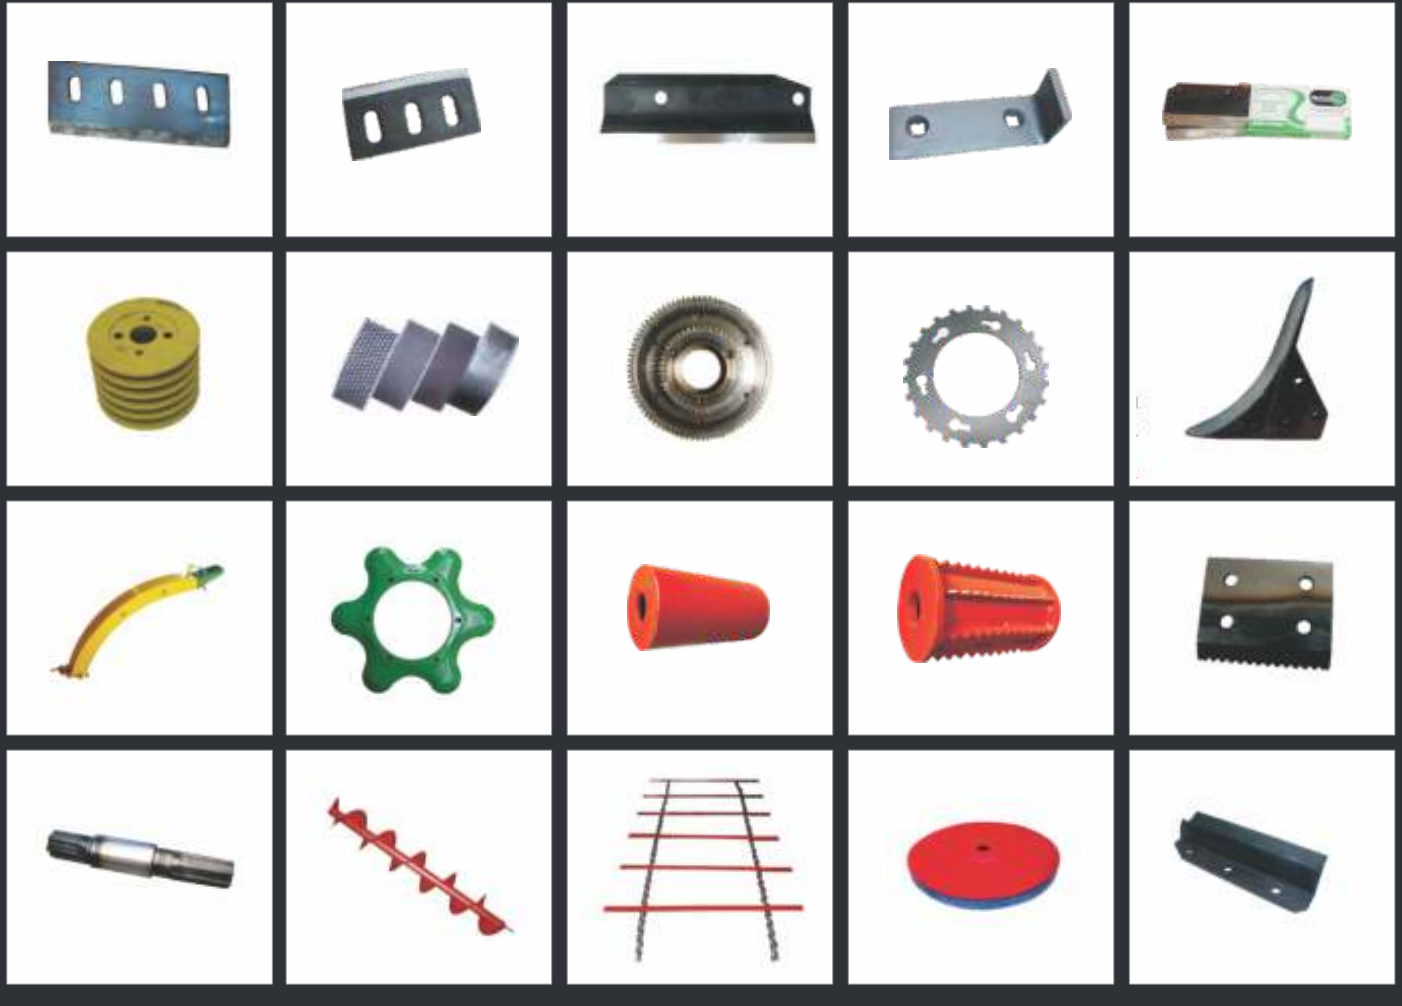

Visite nosso site e veja a linha completa de peças de reposição.
Consulte-nos para outras peças.

REALMAQ
AGROPECUÁRIA

www.realmaq.com

PABX: (16) 3626 0279 FAX: (16) 3628 4111
Rua Casa Branca, 1241 | Vila Brasil
Ribeirão Preto SP | CEP: 14075 570
realmaq@realmaq.com

HIP propaganda.com.br